


Spiraalband							
Polyolefine, Halogeenvrij, Bedrijfstemperatuur: -30°C - +100°C							
Artikelnr. CONEX	Omschrijving	Bundel (mm)	Meters op rol	Binnen diam. (mm)	Buiten diam. (mm)	Dikte (mm)	Breedte (mm)
CG010101	CONEX Spiraalband Zwart	2-8	25	2 ± 0,2	3 ± 0,2	0,4 ± 0,10	4 ± 1
CG010201	CONEX Spiraalband Transparant	2-8	25	2 ± 0,2	3 ± 0,2	0,4 ± 0,10	4 ± 1
CG010102	CONEX Spiraalband Zwart	4-10	25	3 ± 0,2	4 ± 0,2	0,5 ± 0,10	5 ± 1
CG010202	CONEX Spiraalband Transparant	4-10	25	3 ± 0,2	4 ± 0,2	0,5 ± 0,10	5 ± 1
CG010103	CONEX Spiraalband Zwart	7-70	25	5 ± 0,2	6 ± 0,2	0,5 ± 0,10	7 ± 1
CG010203	CONEX Spiraalband Transparant	7-70	25	5 ± 0,2	6 ± 0,2	0,5 ± 0,10	7 ± 1
CG010104	CONEX Spiraalband Zwart	8-80	25	7 ± 0,2	8 ± 0,2	0,5 ± 0,10	10 ± 1
CG010204	CONEX Spiraalband Transparant	8-80	25	7 ± 0,2	8 ± 0,2	0,5 ± 0,10	10 ± 1
CG010105	CONEX Spiraalband Zwart	10-100	25	9 ± 0,2	10 ± 0,2	0,5 ± 0,10	11 ± 1
CG010205	CONEX Spiraalband Transparant	10-100	25	9 ± 0,2	10 ± 0,2	0,5 ± 0,10	11 ± 1
CG010106	CONEX Spiraalband Zwart	12-120	25	11 ± 0,3	12 ± 0,3	0,5 ± 0,15	13 ± 1
CG010206	CONEX Spiraalband Transparant	12-120	25	11 ± 0,3	12 ± 0,3	0,5 ± 0,15	13 ± 1
CG010107	CONEX Spiraalband Zwart	14-140	25	13 ± 0,3	14 ± 0,3	0,5 ± 0,15	14 ± 1
CG010207	CONEX Spiraalband Transparant	14-140	25	13 ± 0,3	14 ± 0,3	0,5 ± 0,15	14 ± 1
CG010108	CONEX Spiraalband Zwart	16-160	25	15 ± 0,4	16 ± 0,3	0,5 ± 0,15	15 ± 1
CG010208	CONEX Spiraalband Transparant	16-160	25	15 ± 0,4	16 ± 0,3	0,5 ± 0,15	15 ± 1
CG010109	CONEX Spiraalband Zwart	18-180	25	17 ± 0,4	18,2 ± 0,4	0,6 ± 0,15	18 ± 1
CG010209	CONEX Spiraalband Transparant	18-180	25	17 ± 0,4	18,2 ± 0,4	0,6 ± 0,15	18 ± 1
CG010110	CONEX Spiraalband Zwart	20-200	25	19 ± 0,5	20,6 ± 0,5	0,8 ± 0,30	19 ± 1
CG010210	CONEX Spiraalband Transparant	20-200	25	19 ± 0,5	20,6 ± 0,5	0,8 ± 0,30	19 ± 1
CG010111	CONEX Spiraalband Zwart	22-220	25	21 ± 0,5	22,8 ± 0,5	0,9 ± 0,30	19 ± 1
CG010211	CONEX Spiraalband Transparant	22-220	25	21 ± 0,5	22,8 ± 0,5	0,9 ± 0,30	19 ± 1
CG010112	CONEX Spiraalband Zwart	24-240	25	23 ± 0,5	24,8 ± 0,5	1,0 ± 0,30	20 ± 1
CG010212	CONEX Spiraalband Transparant	24-240	25	23 ± 0,5	24,8 ± 0,5	1,0 ± 0,30	20 ± 1
CG010113	CONEX Spiraalband Zwart	28-280	25	26 ± 0,5	28,4 ± 0,5	1,2 ± 0,30	22 ± 1,5
CG010213	CONEX Spiraalband Transparant	28-280	25	26 ± 0,5	28,4 ± 0,5	1,2 ± 0,30	22 ± 1,5

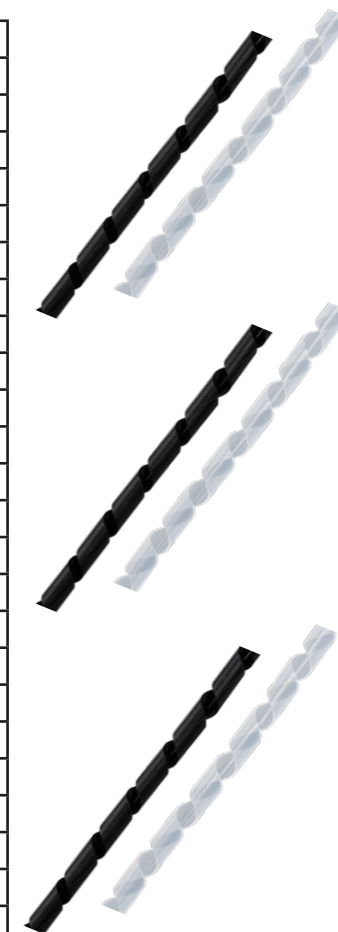

Technoflex PE-LD						
EN 10204:2004						
Artikelnr. CONEX	Omschrijving	Kleur	Rol (meters)	Binnen diam. (mm)	Buiten diam. (mm)	Buigradius (mm)
1418N	Technoflex Mantelbuis PE-LD	Transparant	50m	14,3	18,8	>15
1721N	Technoflex Mantelbuis PE-LD	Transparant	50m	16,4	21,2	>25
2328N	Technoflex Mantelbuis PE-LD	Transparant	50m	22,6	28,5	>30
2937G	Technoflex Mantelbuis PE-LD	Grijs	25m	29,0	34,5	>40
3745G	Technoflex Mantelbuis PE-LD	Grijs	25m	36,7	42,3	>50
4854G	Technoflex Mantelbuis PE-LD	Grijs	25m	47,2	54,0	>60

**Toepassing o.a. in:**  
 automatisering / robottechnologie  
 landbouwtechniek  
 werktuigbouwkunde en apparatenbouw  
 medische techniek  
 automotieve industrie  
 scheepsbouw

Minimale temperatuur: -50°C  
 Maximale temperatuur: 60-75°C

